


BULLY 2 RC SetUp

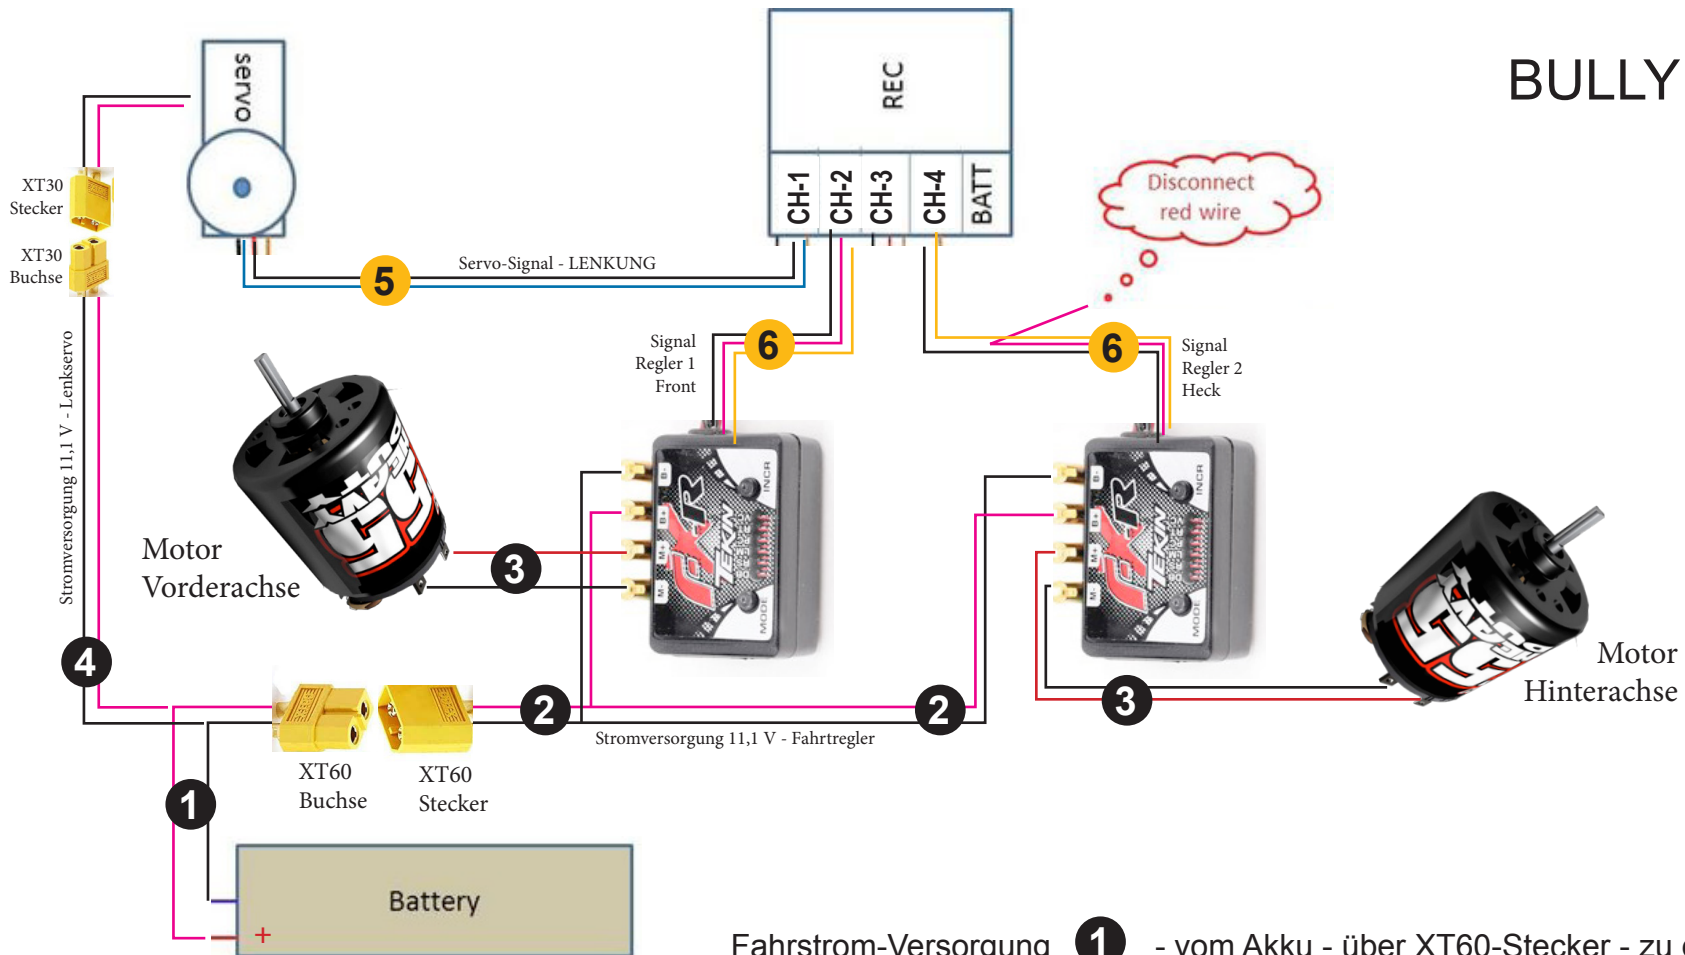

Fahrstrom-Versorgung **1** - vom Akku - über XT60-Stecker - zu den Fahrtreglern **2**

3 - von den Fahrtreglern zu den Motoren

Servostrom-Versorgung **4** - vom Akku - über XT30-Stecker - zum Servo (roten BEC-Stecker umlöten)

Servo-Signal **5** - von Kanal 1 zum Servo

Regler-Signal **6** - von Kanal 2 und 4 zu den Fahrtreglern

Achtung: bei einem von beiden Signal-Verbindungen DEN ROTEN LEITER aus dem JR-Stecker ziehen und abisolieren